PKD 950 ®

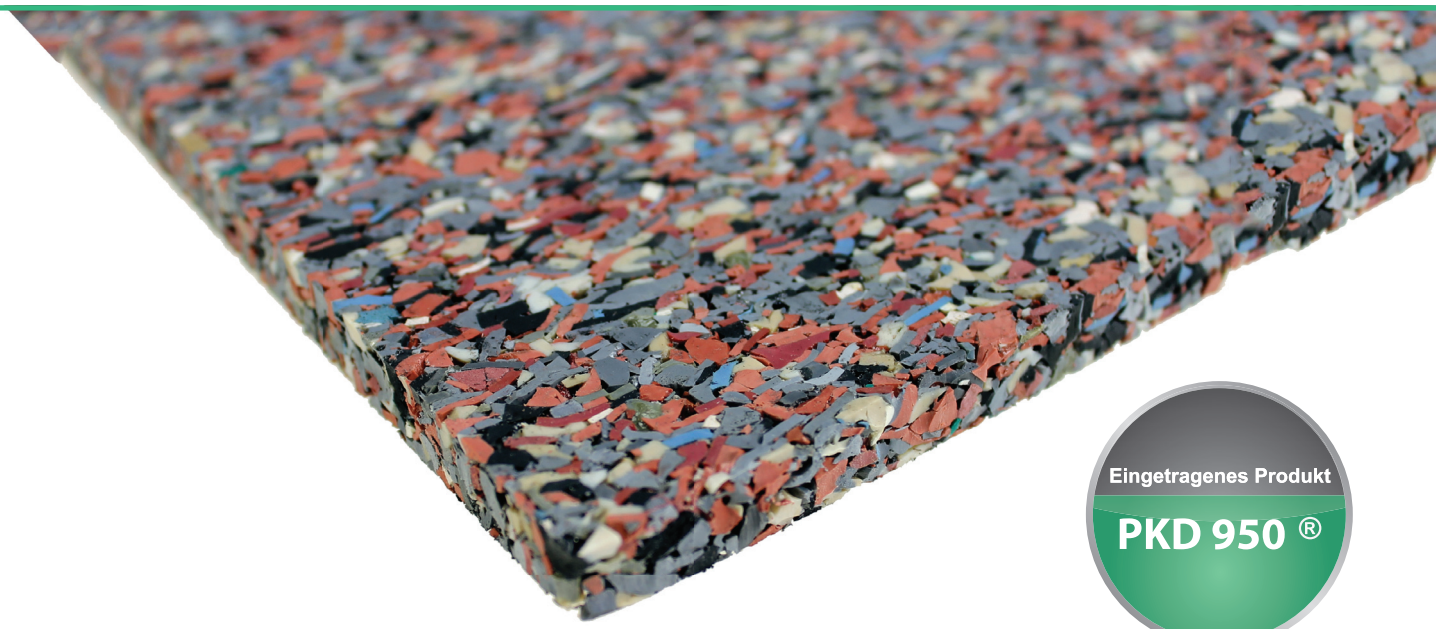

Eingetragenes Produkt
PKD 950 ®

Antirutschmatte PKD 950® nicht abfärbend

Unsere Antirutschmatte PKD 950 ® findet Ihren Einsatz zum Beispiel bei der Verladung von Sichtbetonteilen! Besondere Merkmale dieses Prodktes sind der geringer Anteil an schwarzen Gummigranulaten und der nicht abfärbende Qualität. Durch die hochwertige Materialeigenschaft des Produktes wird sichergestellt, dass sensible Bauteile von Spuren der Anti-Rutschmatte im Transport und Verladeprozess verschont bleiben. Unsere PKD 950 ® erhalten Sie in allen gängigen Materialstärken und Formaten

TECHNISCHE DATEN (STAND 01-2014)	
Anwendungsgebiet	Antirutschmatten zur Transportsicherung
Werkstoff	Gummigranulat gebunden mit PUR
Granulatstruktur	Grob / Farbe bunt, nicht abfärbend
Rohdichte / Raumgewicht	ca. 1050 kg/m³
Maße	Nach Kundenwunsch
Maßtoleranz	±1,5%
Dicken	3-10 mm
Gleitreibwert	0,91 nach VDI 2700 Blatt 14
Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798	min. 0,8 µ/mm² (DIN EN ISO 1798)
Reißdehnung	min. 120% (DIN EN ISO 1798)
Flächenlast bei 30% Stauchung	bei 3, 5, 6, 8, 10 mm Stärke ca. 270 to/m²
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +100 °C

Ein spitzen Produkt aus dem Hause Kraiburg